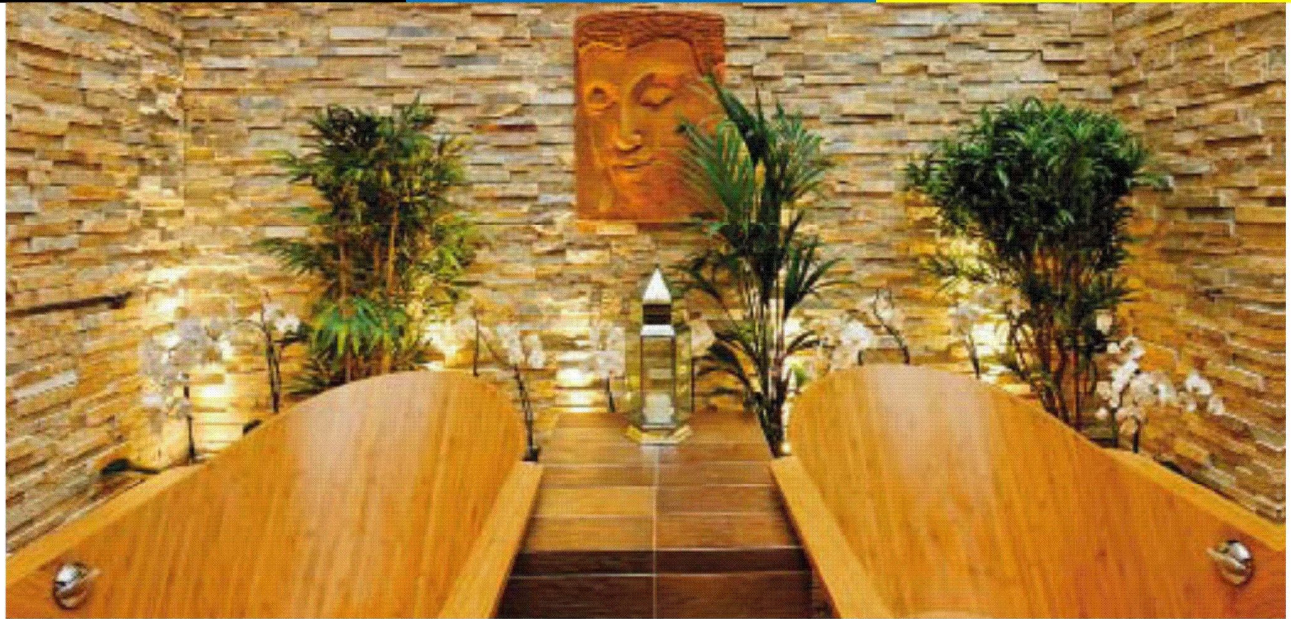


weber.xerm

858 BlueComfort

Высокоэластичный клей для плитки

**Сфера применения:**

weber.xerm 858 BlueComfort пригоден для укладки керамической плитки на стены и полы, мозаики, тонкослойной керамики, четвертей керамического кирпича, плитки «сплит» и фаянса, стеклянной мозаики, камня ручной формовки, плитки из кирпича, плит из стекловолокна (фиберглас) и пенополистирола, а также натурального камня, который не чувствителен к обесцвечиванию на бетон, штукатурку, цементные стяжки, гипсовые стяжки, литой асфальт (внутри помещений), каменные кладки, клинкер, плиты под облицовку **weber.sys 834** гипсовые фиброплиты, гипсовые штукатурные плиты сэндвичного типа, гипсовые строительные плиты и ячеистый бетон используя тонкослойный метод укладки или метод средней толщины клеящего слоя. В особенности, высокоэластичный клей используют для укладки плитки на критические основания и на основания, подверженные незначительным деформациям или вибрации.

Описание:

weber.xerm 858 BlueComfort – это высокоэластичный, фабричного изготовления клей для плитки для укладки плитки на тонкий слой клея и слой средней толщины, в соответствии с DIN EN 12004.

Состав:

Минеральное связующее, отборный заполнитель, добавки

Свойства материала:

- ☐ EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выброса вредных веществ.
- ☐ Очень длительный период корректировки плитки.
- ☐ Превосходные тиксотропные характеристики, высокая сцепляемость с основанием.
- ☐ Для применения внутри и снаружи помещений.

Инструмент:	разглаживающий шпатель, зубчатый шпатель или зубчатый шпатель для укладки клея на слой средней толщины
Живучесть раствора:	прибл. 2 часа
Время корректировки плитки:	прибл. 30 минут
Возможность пешеходной нагрузки:	через, прибл. 24 часа
Возможность затирки швов:	через, прибл. 24 часа
Полная нагрузка:	через, прибл. 7 дней
Температура нанесения:	+5°C до +30°C
Термостойкость:	-30°C до +70°C

Контроль качества:

weber.xerm 858 BlueComfort подвергается постоянному контролю качества на заводе изготовителе в соответствии с нормой DIN EN 12004.

Основные рекомендации:

- ☐ Не наносить материал, который уже схватился или начал схватываться.
- ☐ Все характеристики основываются на температуре окружающей среды +23°C, при отсутствии сквозняка и относительной влажности 50%.
- ☐ Более высокая температура и низкая влажность ускоряют, а низкая температура и высокая влажность замедляют процесс прохождения реакции.
- ☐ Для укладки плит из натурального камня или искусственного камня, руководствоваться рекомендациями по укладке соответствующего производителя плитки. В случае сомнений, рекомендуется выполнить пробную укладку.
- ☐ Металлические и деревянные поверхности необходимо соответствующим образом подготовить перед укладкой плитки.
- ☐ При укладке плитки руководствоваться инструкциями, отображенными в норме DIN 18157, информационными листками ZDB, а также соответствующими правилами. Соответствующая остаточная влажность в основании при укладке плитки не должна превышать.
- ☐ Не производите укладку плитки, плит или натурального камня, который хранился мокрым, влажным или слишком холодным.
- ☐ Для укладки новой плитки на старое облицовочное покрытие снаружи помещений и поверхностей, подверженных постоянному воздействию влаги или находящихся под водой (без наличия гидроизоляции), мы рекомендуем применение высокоэластичного клея на основе 2-х компонентной реактивной смолы **weber.xerm 847**.
- ☐ Для укладки керамических покрытий и покрытий из натурального камня на поверхности из легкого бетона мы рекомендуем применять **weber.xerm 854** модифицированный пластифицирующим порошком **weber.xerm 849**. Пригодность клея к укладке натурального камня необходимо проверять посредством устройства пробного участка.

Универсальный клей для укладки плитки на тонкий слой клея и слой средней толщины, произведенный в соответствии с высокоэффективной и защищающей окружающую среду технологией BlueComfort



Специальные инструкции:

- При укладке плитки на основания с низкой прочностью на сжатие и плотностью материала (напр. легкие штукатурки, ячеистый бетон, кирпичные кладки и т.п.) или при укладке на гипсовые стяжки, максимальная толщина слоя клея не должна превышать 3мм.
- При укладке стеклянной плитки или стеклянной мозаики, руководствуйтесь инструкциями по укладке такой плитки от соответствующего производителя. Различие в тоне может происходить даже при условии правильного применения клея.
- Этот клей может, также, использоваться для укладки на связанные с основанием гидроизоляционные покрытия **weber.tec 822**, **weber.tec 824**, **weber.tec Superflex D2** или **weber.tec 827/827S**, а также на гидроизоляционные пленки **weber.tec 825/826** и акустические мембраны **weber.sys 832**.
- В совокупности с материалами **weber.tec Superflex D2** и **weber.fug 873** применяется для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой и плавательных бассейнов.
- Для укладки прозрачных облицовочных материалов во влажных помещениях, мы рекомендуем использовать **weber.xerm 854**.

Подготовка основания:

- Основание должно удовлетворять требованиям, отображенным в норме DIN 18157.
- Основание должно быть достаточно прочным, твердым, чистым, сухим, стабильным в размерах и очищенным от веществ ослабляющих адгезию. Поверхности из бетона должны быть очищены от цементного молока. Масло, жир, воск и иные вещества, уменьшающие адгезию, должны быть полностью удалены. Мы рекомендуем **weber.sys 894** в качестве средства для удаления масла и жира.
- Основам из старого асфальта необходимо придать шероховатость механически. Чистые, достаточно отшлифованные поверхности из асфальта могут покрываться плиткой без предварительного нанесения грунтовки. В иных случаях, асфальтные стяжки необходимо предварительно обработать грунтовкой **weber.prim 803**. Известковые краски а также прочные лакирующие покрытия и дисперсионные краски необходимо удалять механическим путем.
- Поверхностям из гипсовых стяжек необходимо придать шероховатость механическим путем, очистить промышленным пылесосом и покрыть грунтовкой **weber.prim 801**.
- Абсорбирующие основания следует предварительно обработать грунтовкой **weber.prim 801**, а неабсорбирующие, гладкие основания (внутри помещений) необходимо обработать грунтовкой **weber.prim 803**.
- Для укладки плитки на плитку (внутри помещений) грунтовка не нужна для применения в стандартных жилых помещениях. На поверхностях стен необходимо предварительно наносить царапающее покрытие. В коммерческих помещениях грунтование материалом

weber.prim 803 является необходимым.

- Подготовке основания необходимо уделять специфическое внимание в каждом отдельном случае, учитывая особенности каждого отдельного объекта.

Рабочие инструкции:

- Налейте необходимое количество воды для смешивания в подходящий контейнер. Затем, добавьте сухую смесь и смешайте до консистенции без комков при помощи подходящего смесителя.
- Нанесите контактный слой на основание при помощи разглаживающего шпателя, затем, нанесите равномерный слой клея при помощи зубчатого шпателя под углом 45°-60°.
- До того, когда на поверхности клея сформировалась пленка (проверить клейкость схватывающегося раствора пальцем) уложить плитку на свежий слой клея и придавить. Швы в облицовочном покрытии необходимо очистить до затвердевания клея.
- Остатки клея следует удалять, пока клей находится в свежем состоянии при помощи влажной губки. Инструмент очищается водой незамедлительно после применения.

- Для укладки на стены и полы
- Улучшенные рабочие характеристики
- Улучшенные эксплуатационные характеристики
- **C2TE / S1 в соответствии с DIN EN 12004**
- **Уменьшенный выброс CO₂**
- **Сниженный раздражающий эффект на кожный покров**
- **Толщина слоя клея:**
до 10мм
- **Цвет:**
натуральный белый
- **Расход:**
4 мм зубцы: прибл. 1,5 кг/м²
6 мм зубцы: прибл. 2,0 кг/м²
8 мм зубцы: прибл. 2,5 кг/м²
10 мм зубцы: прибл. 3,0 кг/м²
слой средней толщины: прибл. 4,3 кг/м²
- **Потребность в воде:**
прибл. 6,25л / 25кг
- **Хранение:**
В оригинальной закрытой упаковке, в защищенном от воздействия влаги месте, материал может храниться как минимум 12 месяцев.
- **Упаковка:**
5 кг – 192/паллете
25кг – 42/паллете

Мы не в состоянии контролировать правильность, а тем самым успешность применения наших материалов. Поэтому, гарантия охватывает только качество наших материалов в границах наших условий продажи и поставки, не включая их успешного применения. Технические данные, изложенные в данном описании, являются результатом лабораторных испытаний и на практике могут отличаться